

Bain-marie

Drop-in



Bain-marie *CULION*

In de drop-in lijn van CULION is de welbekende bain-marie leverbaar. Deze unit is met 1,2,3 of 4 compartimenten, die afzonderlijk voorzien zijn van een bediening met aftapkraantje.

Andere uitvoeringen zijn op aanvraag, tevens is automatische vulling mogelijk.

De bain-marie biedt u vele gemakken en mogelijkheden. Dit zorgt voor een perfecte presentatie van alle gerechten in bedrijfsrestaurants.




Specificaties:
Z.O.Z.



Uitvoering/Specificaties:

- Tempratuurbereik 60°C -- 95°C
- Voorzien van stekker met 2,5 meter snoer- en schakelpaneel
- Voorzien van afvoer
- Geen droogkook beveiliging
- Afmeting schakelpaneel 250x110x11.5mm (1/1 GN)
- Afmeting schakelpaneel 530x110x11.5mm (2/1 GN)
- Afmeting schakelpaneel 880x110x11.5mm (3/1 GN)
- Afmeting schakelpaneel 1230x110x11.5mm (4/1 GN)
- Sparingsmaat schakelpaneel 200x100mm (1/1 GN)
- Sparingsmaat schakelpaneel 480x100mm (2/1 GN)
- Sparingsmaat schakelpaneel 830x100mm (3/1 GN)
- Sparingsmaat schakelpaneel 1180x100mm (4/1 GN)
- Exterieur vervaardigd van RVS
- Afmeting boven het blad BxDxH 440x665x13mm (1/1 GN)
- Afmeting boven het blad BxDxH 795x665x13mm (2/1 GN)
- Afmeting boven het blad BxDxH 1145x665x13mm (3/1 GN)
- Afmeting boven het blad BxDxH 1495x665x13mm (4/1 GN)
- Sparingsmaat blad 400x615mm (1/1 GN)
- Sparingsmaat blad 755x615mm (2/1 GN)
- Sparingsmaat blad 1105x615mm (3/1 GN)
- Sparingsmaat blad 1455x615mm (4/1 GN)
- Gewicht 15 kg (2/1 GN) 20 kg (3/1 GN) 25 kg (4/1 GN)
- Aansluitingsvermogen 230 V / (1/1 GN 700 Watt) (2/1 GN 1400 Watt) (3/1 GN 2100 Watt)(4/1 GN 2800 Watt)

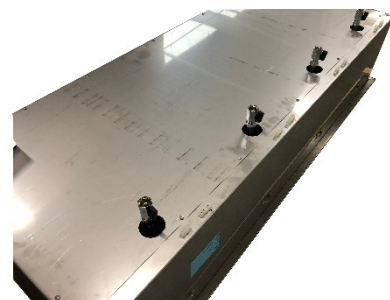

12-02-2021

Gegevens en foto's kunnen zonder opgaaf van reden afwijken of gewijzigd worden door de leverancier